



規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODEL		最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE kgf/cm ²	容許背壓 BACK PRESSURE kgf/cm ²	最大流量 MAX. FLOW l/min	重量 WEIGHT kg	
管式安裝 THREADED CONNECTIONS	板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING					
DMT-03-※	DMG-03-※	250	100	50	4.5	4
DMT-04-※			140	100	7	
DMT-06-※				180	11.5	
DMT-10-※				300	22.9	

型號說明 HOW TO ORDER :

DM T - 03 - 3 C 6

附屬品 ATTACHMENT :

型式 MODEL NO.	安裝螺絲 SOL. CAP. SCREW
DMG-03	M6 X 45L.....4pcs

主軸型式，見C-c10-03頁
SPOOL TYPE (AS C-c10-03)

中立定位 CENTERED LOCKING
C：彈簧定位 SPRING LOCKING
D：鋼珠定位 BALL LOCKING

閥位數 NUMBER OF VALVE POSITION
2：2 POSITION
3：3 POSITION

閥規格 VALVE SIZE
03：3/8" 04：1/2"
06：3/4" 10：1-1/4"

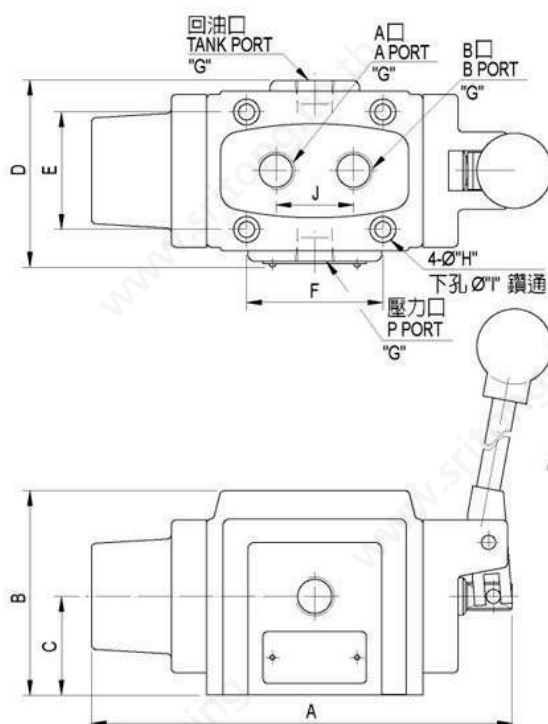
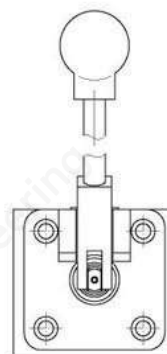
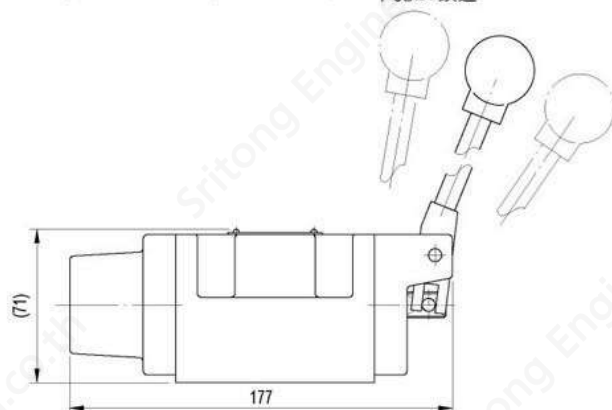
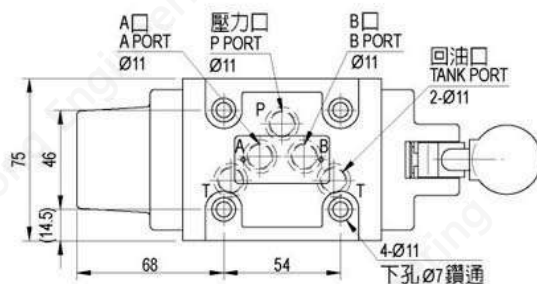
安裝型式 MOUNTING
T：管式安裝 THREADED CONNECTIONS
G：板式安裝 SUB-PLATE CONNECTIONS

系列編號 SERIES NUMBER

單位UNIT : mm

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS**DMG-03-※**

通用底板尺寸
 APPLICATIVE
 SUB-PLATE DIMENSIONS
MC - 02 - 1
 (詳見 F-f1-10 Page F-f1-10)

**DMT-※**

型式 MODLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DMT-03	179	87	42	79.5	50	58	PT3/8"	11	6.8	33
DMT-04	203	94	42	111	85	80	PT1/2"	14	9	53
DMT-06	261	102.5	41	130	98	100	PT3/4"	18	11	66
DMT-10	320	124	50	162	125	134	PT1-1/4"	20	13	80